

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT2-5000, RTW2-5000 12V

2x 5060 НА 12V

Описание

Светодиодная лента с равномерной засветкой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Рекламная подсветка продукции;
- Оформление баров и клубов, ресторанов.


Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
- RTW2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT2(W2) -5000 12V 2x 5060	для 1м	для 5м	Сечение ленты (мм):
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт	
Световой поток, белый цвет, люмен	840лм	4200 лм	
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC	
Максимальная мощность, Вт	14.4 Вт	72 Вт	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12020	ARPV-LP100-12	

Доступные цвета

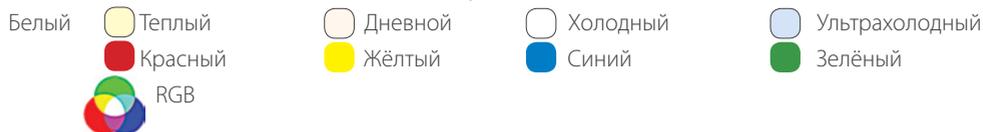


Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты




Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

RT 2-5000



RTW 2-5000SE



Лента RT2(RTW2) -5000 масштаб 1:1

